



HO HSING

i90m SERIES

更穩定
更高效能

More reliable
More efficient

AC SERVO MOTOR
第3代 3TH GENERATION
380V available


FEATURES / 特性

1. One shot positioning.
2. Highly accurate positioning $\pm 3^\circ$.
3. Powerful operation box function: (Parameters programmable,) built-in EEPROM can manage and store the parameters setting.)
4. Solenoid over current protector.
5. Low noise and low vibration and low power consumption.
6. Linkable to PC.
7. Software / Hardware 2-way protection system.
8. Multi-Positioning mode.
9. Switching power supply system (160V-280V AC).
10. Powerful parameter system, easy adjustment and upgradable.


1. 一發著針。
2. 定位精準度 $\pm 3^\circ$ 。
3. 強大選針盒功能：可參數設定功能，內建EEPROM可記憶儲存設定。
4. 電磁閥過電流保護。
5. 低振動，低噪音，低耗能。
6. 電腦連線。
7. 軟硬體雙向保護機能。
8. 多種定位模式。
9. 交換式電源供應系統(160V-280V AC)。
10. 多元化的參數系統，設定簡單，參數可升級。



Operation Box / 選針盒

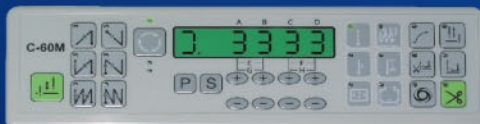

C-60M

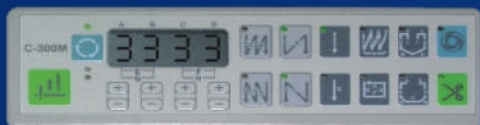

C-300M

Stitches are clearly displayed on the LCD.
Start/End back tacking can be set in 1~15 stitches.
Pattern sewing can be set in 1~99 stitches.
LCD background light.
Parameter setting is available
Counter /Timer function.
Built-in EEPROM, save and backup your setting.
Valid for C-60M only / C-60M 時有效
C-60M/C-300M--For Standard mounting
C-60MB1/C-300MB1--For Brother Built-in

液晶顯示設定參數
起始/終止回縫針數設定範圍1-15針
定針直縫針數設定範圍1-99針
液晶背光功能
參數設定功能
計數器功能
內建EEPROM,可儲存設定



CERT.NO.3A1Y004-03





賀欣機械廠股份有限公司
H.S. MACHINERY CO., LTD.
<http://www.hohsing.com>

SPECIFICATION / 規格

Function	機能	<i>i90m</i>
Motor Type	電機出力	550W-3000 rpm. 750W-2000 rpm.
Power Voltage Range	電壓範圍	Single Phase (單相) : 200~240V Three Phase (三相) : 380~400V
Pulley Size Available	皮帶輪尺寸	100mm
External DC+12V LED Socket	外接直流12V LED插座	★
Needle UP / DOWN	停針上 / 下	★
Slow Start	慢速啟動	★
Presser Foot Lifting	押腳提升	★
Trimmer / Wiper	切線 / 掃針	★
Automatic Back-Tacking	自動回縫	★
Reverse at Stop	停針反轉	★
Power Transistor Protection	電晶體過載保護	★
Power Module Protection	模組保護	★
Input Signal Port	入力信號數	12
Solenoid Signal Output Port	電磁閥出力信號數	12
Edge Sensor Input Port	電眼輸入信號數	2
Gross Weight- kg	毛重	14.18 (17.38) kg *
Packing Dimension	包裝外部尺寸	424LX 409W X 355H mm

* () =380V Weight / () =380V 毛重

CONTROL BOX MODEL CODE / 控制箱編碼規則

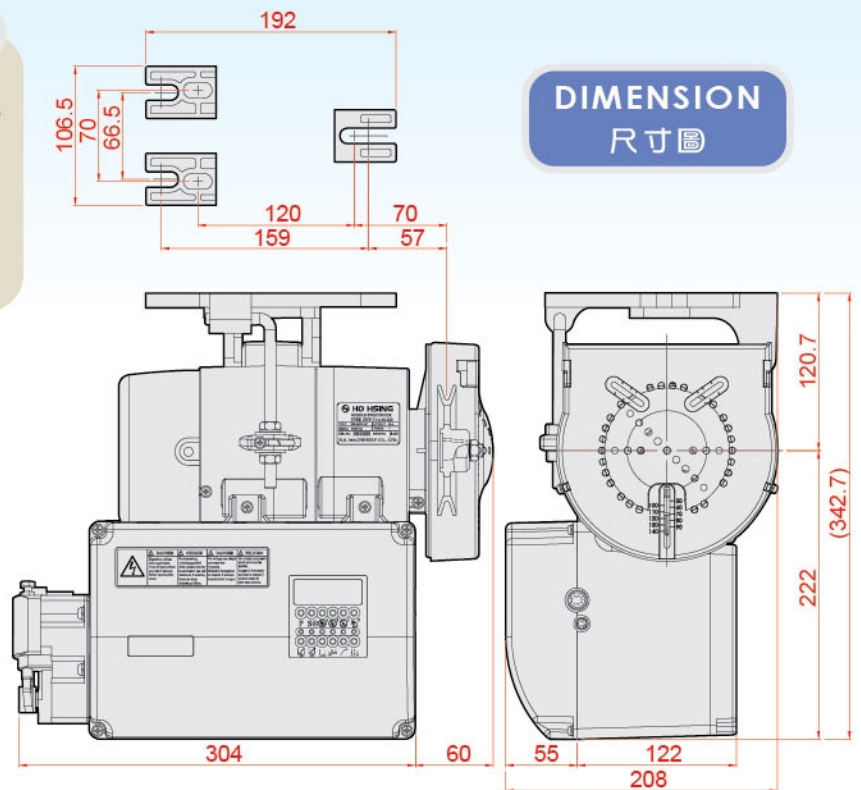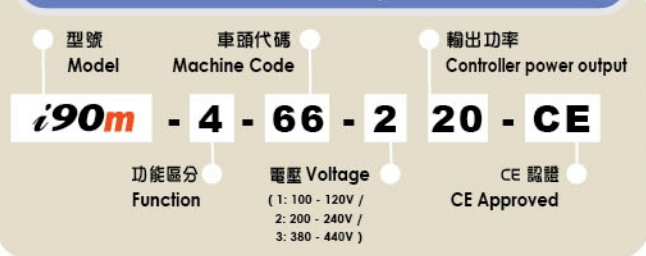

賀欣機械廠股份有限公司
 23867新北市樹林區中正路632巷5號
 TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)
 +886-2-2688-5742, 2688-6044
 SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193
 FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

Please read instruction manual before using the machine for safety operation. specification modified without notice.
 為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。

H.S. MACHINERY CO., LTD.
 NO. 5 LANE 632 ZHONGZHENG RD., SHULIN
 DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 23867, TAIWAN
 E-MAIL : sales@hohsing.com.tw
<http://www.hohsing.com>